


DC薄型ギヤードモーター 25QSG タイプ

TSD25QSG Aタイプ

特徴 音とコストを下げました

- 1 : 25SSGを更にコスト追求したタイプです。
- 2 : 25SSGより回転音を少なくしました。
- 3 : Aタイプは他品種、少量にも対応可能でモーターの種類が豊富です。
- 4 : ウォームギヤを使用していますので位置保持が可能です。

外形寸法図 Bタイプ

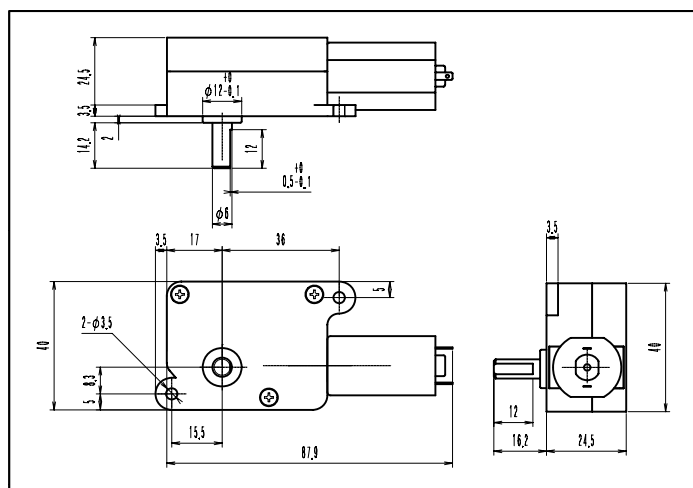

標準仕様12V系(下記以外に各種仕様があります)

型 式	減速比分母	60	83	100	120	180	200	300	360	450	500	600	720
TSD25 QSG 1250 (12V)	回転数RPM	183	117	96	80	53	49	32	27	22	19	16	13
	トルクKg-cm	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	1	1.2	1.3	1.6	2	2.3
定格負荷電流 220mA	トルクmN-m	19.6	29.4	29.4	39.2	49	58.8	98	117	127	156	196	225
	減速比分母	900	1080	1200	1350	1620	1800						
	回転数RPM	10	9	8	7	6	5						
	トルクKg-cm	3	3.5	4	4.5	5	5						
	トルクmN-m	294	343	392	441	490	490						

標準仕様24V系(下記以外に各種仕様があります)

型 式	減速比分母	60	83	100	120	180	200	300	360	450	500	600	720
TSD25 QSG 2450 (24V)	回転数RPM	90	65	54	45	30	27	18	15	12	11	9	7.5
	トルクKg-cm	0.2	0.4	0.5	0.7	1	1	1.5	1.8	2	2.5	2.8	3
定格負荷電流 85mA	トルクmN-m	19.6	39.2	49	68.6	98	98	147	176	196	245	274	294
	減速比分母	900	1080	1200	1350	1620	1800						
	回転数RPM	6	5	4.5	3.5	3	2.8						
	トルクKg-cm	4	4	5	5	5	5						
	トルクmN-m	392	392	490	490	490	490						

低電圧も有ります

テクノ昭和株式会社

〒243-0206 神奈川県厚木市下川入217-3

TEL046-245-8270 FAX046-275-8272

URL <http://homepage3.nifty.com/technoSW/>