

# DC薄型ギヤードモーター 25QSG タイプ


## TSD25QSG

## Bタイプ

### 特徴 音とコストを下げました

- 1 : 25SSGを更にコスト追求したタイプです。
- 2 : 25SSGより回転音を少なくしました。
- 3 : Bタイプはモーターの機種限定で量産向きでコストパフォーマンスに優れています。
- 4 : ウォームギヤを使用してますので位置保持が可能です。

### 外形寸法図 Bタイプ

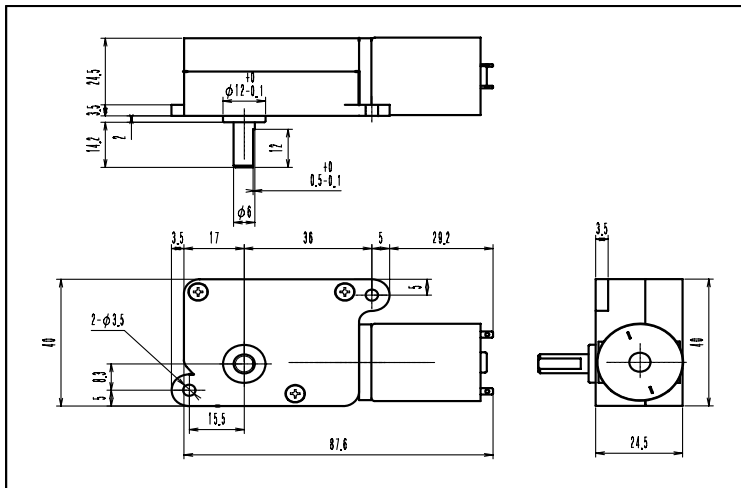


### 標準仕様12V系(下記以外に各種仕様があります)

型 式	減速比分母	60	83	100	120	180	200	300	360	450	500	600	720
TSD25 QSG 1230 (12V) 定格負荷電流 120mA	回転数RPM	119	86	71	59	36.6	33	23	19	15.5	14	12	9.5
	トルクKg-cm	0.25	0.35	0.42	0.6	0.9	1	1.2	1.5	1.8	2	2.4	2.8
	トルクmN-m	24.5	34.3	41.1	58.8	88.2	98	118	147	176	196	235	274
	減速比分母	900	1080	1200	1350	1620	1800						
	回転数RPM	8.1	6.8	6	5.2	4	3.7						
	トルクKg-cm	3	3.5	4	4.5	5	5						
トルクmN-m	294	343	392	441	490	490							

### 標準仕様24V系(下記以外に各種仕様があります)

型 式	減速比分母	60	83	100	120	180	200	300	360	450	500	600	720
TSD25 QSG 0630 (6V) 定格負荷電流 90mA	回転数RPM	52	37	30	25	17	15.6	10	9	7.2	6.8	5.6	4.6
	トルクKg-cm	0.25	0.3	0.4	0.48	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1	1	1.5
	トルクmN-m	24.5	29.4	39.2	47	49	49	54	68.6	88.2	98	98	147
	減速比分母	900	1080	1200	1350	1620	1800						
	回転数RPM	3.5	3	2.5	2.4	2	1.8						
	トルクKg-cm	2.5	3	3	3.5	4	4.5						
トルクmN-m	245	294	294	343	392	441							

### 機種のご指定方法

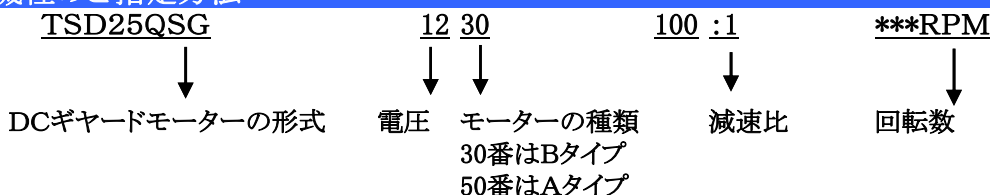

テクノ昭和株式会社

〒243-0206 神奈川県厚木市下川入217-3

TEL046-245-8270 FAX046-275-8272

URL <http://homepage3.nifty.com/technoSW/>