


# DC薄型ギヤードモーター 25SSG タイプ

## TSD25SSG Bタイプ

### 特徴

- 1 : 25mmの厚さに減速機とモーターを備えコンパクト、ハイトルクに設計。
- 2 : 豊富な回転数、長寿命 ポテンショ付きも可能です。
- 3 : Bタイプはモーターの機種限定で量産向きでコストパフォーマンスに優れています。
- 4 : 中間にウォームギヤを使用してますので位置保持が可能です。
- 5 : 各軸ピンには上下にオイルレスメタル採用し長寿命です。

### 外形寸法図 Bタイプ

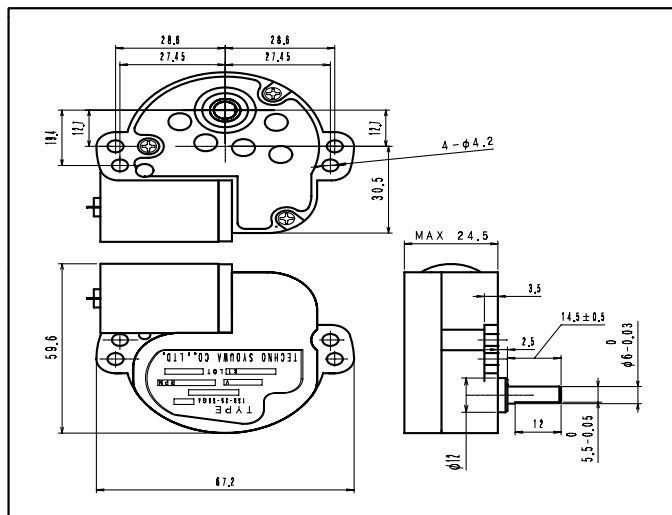


### 標準仕様12V系(下記以外に各種仕様があります)

型式	減速比分母	45	100	138	173	200	250	300	346	400	500	625	750
TSD25SSG 1230(12V)	回転数RPM	152	69	50	39	35	27	24	20	16	13	10	9
	トルクKg-cm	0.4	0.8	1.4	1.4	1.4	2	2.4	2.6	2.8	3.8	4	4.5
	トルクmN-m	39.2	78.4	137	137	137	196	235	255	274	372	392	441
定格負荷電流 190mA	減速比分母	800	900	1000	1200	1500	1800	2700	3000				
	回転数RPM	9	7.5	7	6	4.5	4	2.5	2.5				
	トルクKg-cm	5	5	5	5	5	5	5	5				
	トルクmN-m	490	490	490	490	490	490	490	490				

### 標準仕様24V系(下記以外に各種仕様があります)

型式	減速比分母	45	100	138	173	200	250	300	346	400	500	625	750
TSD25SSG 2430(24V)	回転数RPM	100	43	30	24	21	17	14	12	10	8	7	6
	トルクKg-cm	0.2	0.6	0.8	1	1	1.5	1.8	2	2.2	2.6	3	3
	トルクmN-m	19.6	58.8	78.4	98	98	147	176	196	216	155	294	294
定格負荷電流 55mA	減速比分母	800	900	1000	1200	1500	1800	2700	3000				
	回転数RPM	5.5	5	4.5	3.5	3	2.5	1.7	1.6				
	トルクKg-cm	4	4	5	5	5	5	5	5				
	トルクmN-m	392	392	490	490	490	490	490	490				

### 機種のご指定方法

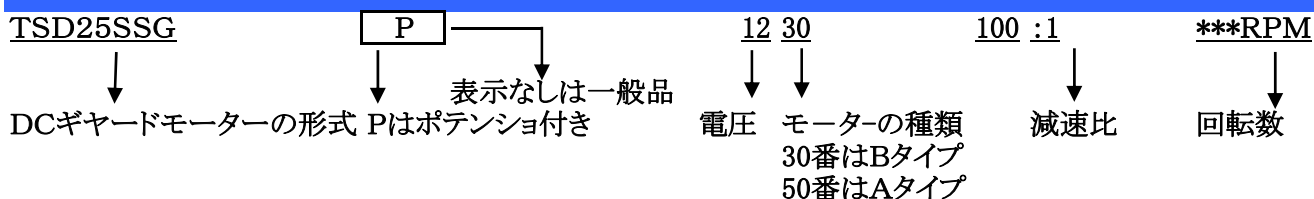

## テクノ昭和株式会社

〒243-0206 神奈川県厚木市下川入217-3

TEL046-245-8270 FAX046-275-8272

URL <http://homepage3.nifty.com/technoSW/>