DC薄型ギヤードモーター　25SSG NP　タイプ

TSD25SSG　NP　Bタイプ

特　徴

1　：　位置センサーを含め25mmの厚さに減速機とモーターを備えコンパクト、ハイトルクに設計。
2　：　豊富な回転数、長寿命　ポテンショ付。
3　：　Bタイプはモーターの機種限定で量産向きでコストパフォーマンスに優れています。
4　：　中間にウォームギヤを使用してますので位置保持が可能です。
5　：　SSG NP1231は12Vで突入電流が600mA以下の仕様です。

外形寸法図　NP　タイプ

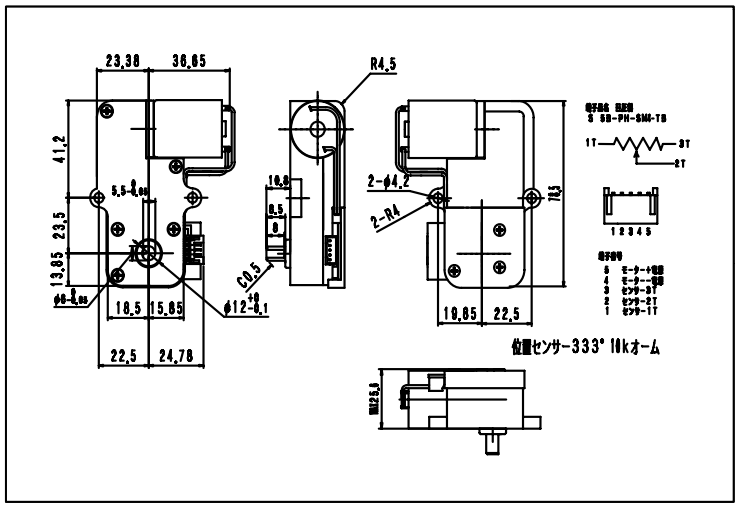

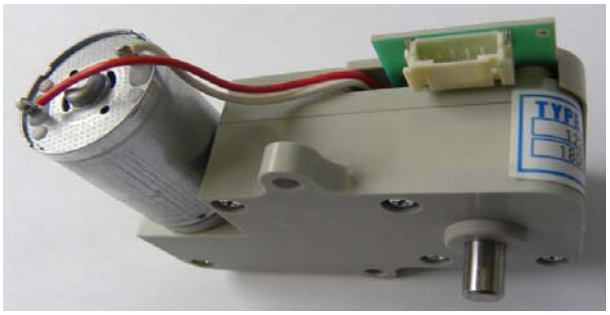

標準仕様12V系（下記以外に各種仕様があります）

型　式	減速比分母	800	900	1000	1200	1500	1800	2700	3000				
TSD25SSG 1230（12V）	回転数RPM	9	7.5	7	6	4.5	4	2.5	2.5				
	トルクKg-cm	5	5	5	5	5	5	5	5				
	トルクmN-m	490	490	490	490	490	490	490	490				
	減速比分母												
定格負荷電流 190mA	回転数RPM												
	トルクKg-cm												
	トルクmN-m												

型　式	減速比分母	800	900	1000	1200	1500	1800	2700	3000				
TSD25SSG 1231（12V）	回転数RPM	3.7	3.3	3	2.5	2	1.7	1.1	1				
	トルクKg-cm	4	4	4	4.5	5	5	5	5				
	トルクmN-m	392	392	490	490	490	490	490	490				
	減速比分母												
定格負荷電流 120mA	回転数RPM												
	トルクKg-cm												
	トルクmN-m												

機種のご指定方法

TSD25SSG　N　P　12　30　100　:1　***RPM

- TSD25SSG：DCギヤードモーターの形式
- N　P：Pはポテンショ付き（表示なしは一般品）
- 12：電圧
- 30：モーターの種類（30番はBタイプ）
- 100　:1：減速比
- ***RPM：回転数

テクノ昭和株式会社
〒243-0206　神奈川県厚木市下川入217－3
TEL046-245-8270　FAX046-275-8272
URL　http://homepage3.nifty.com/technoSW/