


DC薄型ギヤードモーター TSD16SPG

TSD16SPG 2460A&B タイプ


特徴

- 1 : 16mmの厚さに減速機とモーターを備えコンパクト、ハイトルクに設計。
- 2 : 16mmで17:1から270:1迄。それ以上はTSD18SPGをご使用ください。
- 3 : シャフトは1230 Aタイプは出力軸前方出し。1230 Bタイプは出力軸後方からどちらかお選びください。

外形寸法図 Aタイプ Bタイプ

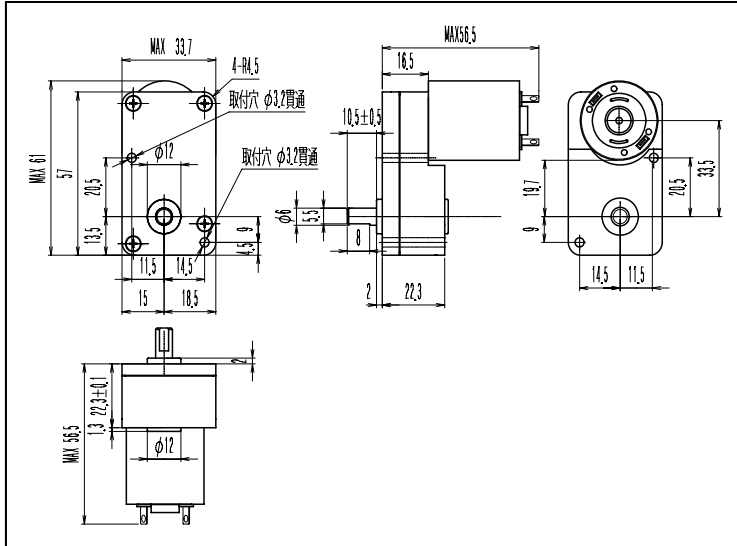

Aタイプ

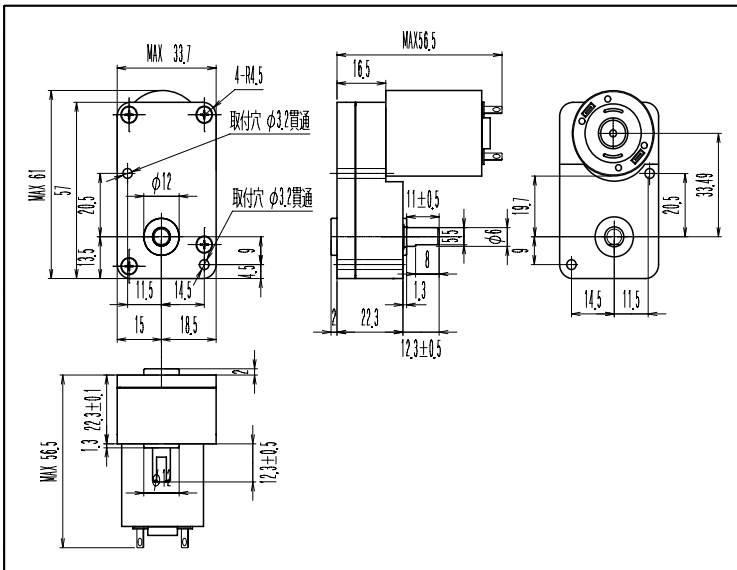

Bタイプ



標準仕様 24V

型式	減速比分母	27	34	50	60	75	90	100	125	150	270		
TSD16SPG 2460(24V) 定格負荷電流 180mA	回転数RPM	322	255	180	150	120	100	85	68	57	31		
	トルクKg-cm	0.3	0.4	0.6	0.9	1.2	1.4	1.5	1.6	2	3.5		
	トルクmN-m	29.4	39.2	58.8	88.2	118	137	147	157	196	343		

テクノ昭和株式会社

〒243-0206 神奈川県厚木市下川入217-3

TEL046-245-8270 FAX046-245-8272

URL <http://homepage3.nifty.com/technoSW/>