DC薄型ギヤードモーター　TSD18SPG

TSD18SPG　1230A&Bタイプ

特 徴

1 ： 18mmの厚さに減速機とモーターを備えコンパクト、ハイトルクに設計。
2 ： 18mmで17:1から270:1迄。それ以上はTSD18SPGをご使用ください。
3 ： シャフトは1230Aは前方出し、 1230Bは後方からどちらかお選びください。

外形寸法図　Aタイプ　Bタイプ

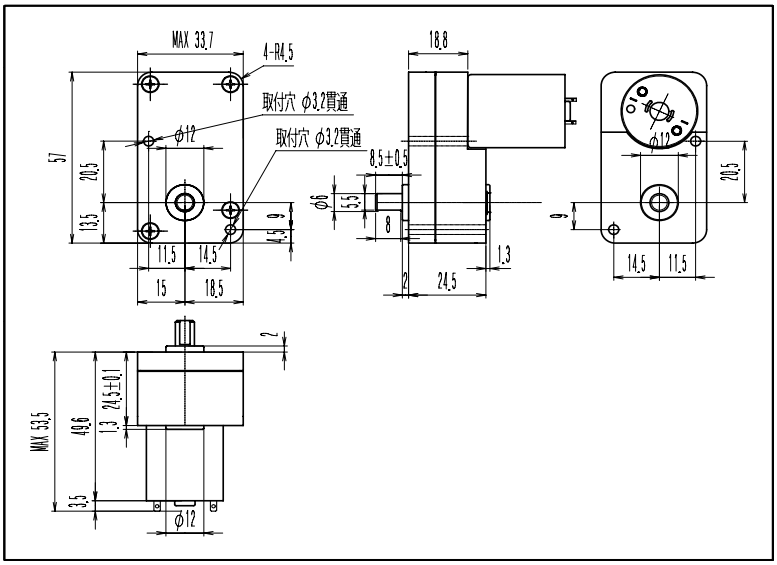

Aタイプ

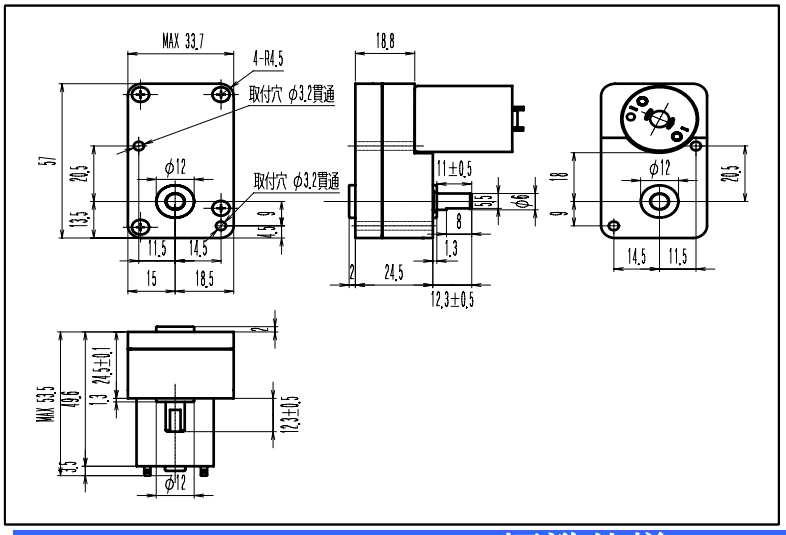

Bタイプ

標準仕様12V ＆ 6V

型　式	減速比分母	250	300	375	400	450	500	562	600	675	750	900	1000
TSD18SPG	回転数RPM	13	10.8	8.5	8	7	6.5	5.7	5.4	4.8	4.3	3.6	3.2
1230(6V)	トルクKg-cm	1.8	2.2	2.7	2.9	3	3.7	4	4.4	5	5	5	5
定格負荷電流	トルクmN-m	181	218	272	290	294	363	392	435	490	490	490	490
120mA													

型　式	減速比分母	250	300	375	400	450	500	562	600	675	750	900	1000
TSD18SPG	回転数RPM	25.5	21.6	17	8.5	14	12.5	11.5	10.5	9.5	8.5	7.2	6.4
1230(12V)	トルクKg-cm	2.7	3.3	4	4.4	4.9	5	5	5	5	5	5	5
定格負荷電流	トルクmN-m	272	326	392	435	480	490	490	490	490	490	490	490
190mA													

テ ク ノ 昭 和 株 式 会 社
〒243-0206　神奈川県厚木市下川入217－3
TEL046-245-8270　FAX046-245-8272
URL　http://homepage3.nifty.com/technoSW/